

## Einrichtung eines E-Mail-Kontos in Mozilla Thunderbird

### Einleitung

Thunderbird ist eine freie E-Mail-Anwendung die man einfach einrichten und anpassen kann. Die Einrichtung des Hochschulaccounts ist für alle Hochschulangehörigen gleich.

#### Einrichtungsschritte

Beim ersten Start nach der Installation startet Thunderbird den Einrichtungsassistenten.

### Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben?

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird Ihnen die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen.


 gandi.net

Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla ([Datenschutzerklärung](#)) und an Drittanbieter für E-Mail-Dienste gandi.net ([Datenschutzerklärung](#), [Vertragsbedingungen](#)) gesendet, um verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.

Dieser Assistent richtet sich in erster Linie an Anwender, die noch keine Mailadresse haben. Das ist für Hochschulangehörige nicht der Fall, so dass Sie diesen Schritt überspringen können.

Klicken Sie dazu auf diese Schaltfläche.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

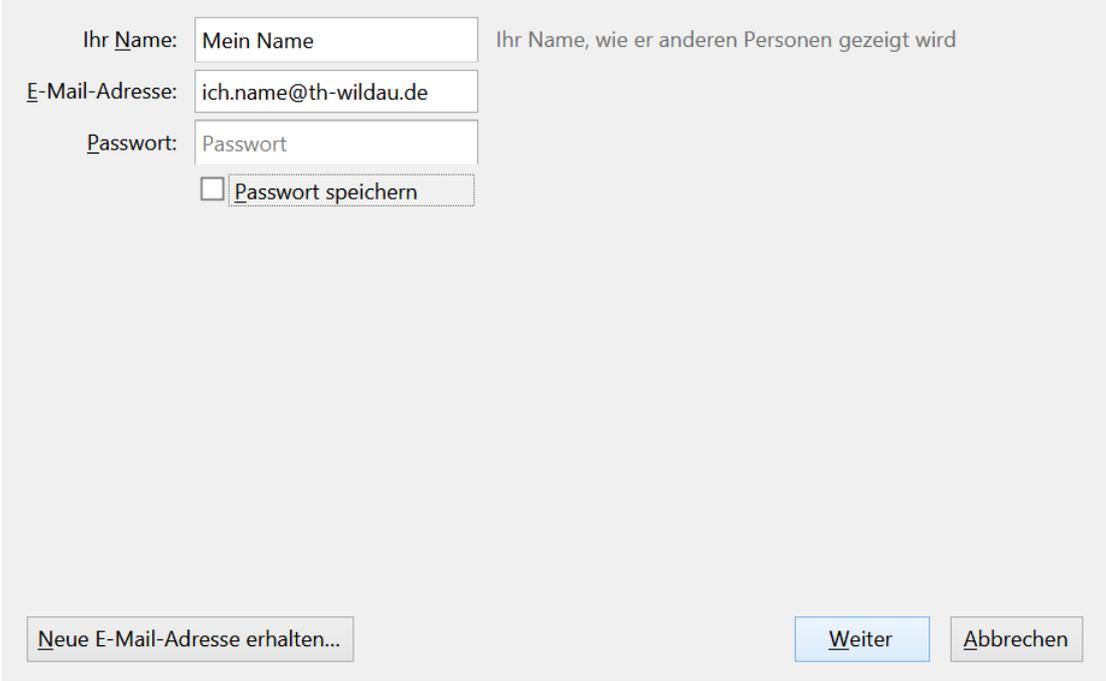

Ihr Name: Mein Name Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird


E-Mail-Adresse: ich.name@th-wildau.de

Passwort: Passwort

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Weiter Abbrechen

Füllen Sie die Felder für Namen und E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Weiter.

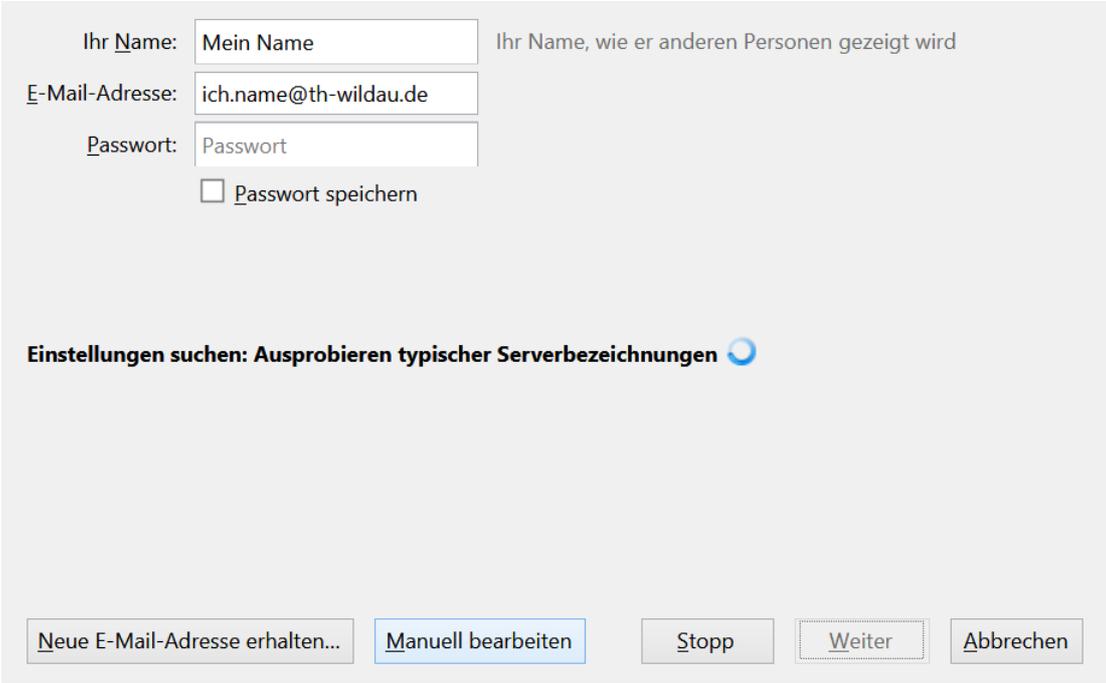

Ihr Name: Mein Name Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: ich.name@th-wildau.de

Passwort: Passwort

Passwort speichern

**Einstellungen suchen: Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen** 

Neue E-Mail-Adresse erhalten... **Manuell bearbeiten** Stopp Weiter Abbrechen

Thunderbird wird versuchen die Einstellungen anhand der E-Mail-Adresse automatisch zu bestimmen. Das funktioniert nicht für die Mailserver der TH Wildau, klicken Sie deshalb auf Manuell bearbeiten.

Der Dialog ändert sich wie folgt:

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Ihr Name:       | <input type="text" value="Mein Name"/>             | Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird |  |  |  |
| E-Mail-Adresse: | <input type="text" value="ich.name@th-wildau.de"/> |  |  |  |  |
| Passwort:       | <input type="password" value="Passwort"/>          |  |  |  |  |
|                 | <input type="checkbox"/> Passwort speichern        |  |  |  |  |

|                                    | Server-Adresse                        | Port                 | SSL                  | Authentifizierung                     |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Posteingangs-Server:               | IMAP                                  | webmail.th-wildau.de | 143                  | STARTTLS                              | Passwort, normal |
| Postausgangs-Server:               | SMTP                                  | smtp.th-wildau.de    | 587                  | STARTTLS                              | Passwort, normal |
| Benutzername: Posteingangs-Server: | <input type="text" value="username"/> |                      | Postausgangs-Server: | <input type="text" value="username"/> |                  |

|  |   |  |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <input type="button" value="Neue E-Mail-Adresse erhalten..."/> | <input type="button" value="Erweiterte Einstellungen"/> | <input type="button" value="Erneut testen"/> | <input type="button" value="Fertig"/> | <input type="button" value="Abbrechen"/> |
|--|---|--|---------------------------------------|--|

Sie müssen zunächst entscheiden, ob Sie die Nachrichten per POP oder IMAP abrufen wollen. POP lädt die Mails vom Server auf den eigenen Rechner und löscht diese dann auf dem Server. Die Mails stehen dann nur noch auf dem eigenen Rechner zur Verfügung. Der Platzbedarf auf dem Server ist sehr gering. IMAP speichert eine Kopie der Mail auf dem eigenen Rechner, lässt die Mail auf dem Server liegen. Sie können mit diesem Protokoll auch von anderen Rechnern aus über den Webmail-Client auf Ihre Mails zugreifen. Der Nachteil ist, dass die Mails dann auf dem Server liegenbleiben, bis Sie diese löschen. Der Platz auf dem Server ist kontingentiert, so dass auf den Platzverbrauch zu achten ist.

Ändern Sie die Server-Adresse für den ausgehenden Server in webmail.th-wildau.de, den Port für IMAP auf 143 für POP auf 110, SSL auf STARTTLS und die Authentifizierung auf Passwort, normal. Beim Postausgangsserver ist die Serverausgangsadresse smtp.th-wildau.de, der Port 587, SSL STARTTLS und die Authentifizierung ebenfalls Passwort, normal. Der Benutzername ist jeweils der Username, den Sie vom Hochschulrechenzentrum bekommen haben. Klicken sie auf **Fertig**, um das Einrichten des E-Mail-Kontos abzuschließen.